


BATIUM 7.24 je visokozmogljiv avtomatski polnilnik, zasnovan za potrebe profesionalcev. Združljiv je s svinčevimi zagonskimi akumulatorji (tekočimi, AGM, VRLA, gelovskimi...) z napetostjo 6 V, 12 V in 24 V, vključuje pa tudi inteligentno krivuljo polnjenja, ki zagotavlja popolno in hitro polnjenje ter obnavlja globoko izpraznjene akumulatorje. Robusten in zanesljiv, ščiti akumulator in vgrajeno elektroniko ter se uveljavlja kot nepogrešljiva oprema v avtomobilskih, kmetijskih in tovarnjakarskih servisih.

IDEALEN ZA VSE VRSTE VOZIL



- Polnilnik za akumulatorje **6 V, 12 V in 24 V** (gel, tekoči, AGM, VRLA...) z zmogljivostjo od 35 do 130 Ah.
- **2 polnilna toka:** 3 A in 7 A, ne glede na izbrano napetost.
- **Optimizirano vzdrževanje** napetosti, polnilnik lahko med zimskim mirovanjem ostane brez omejitev priključen na akumulator. Funkcija »Auto Restart« v primeru izpada električnega toka s shranjevanjem nastavitvev.



Enostaven za uporabo vmesnik




ZASNOVANO ZA STROKOVNJAKE

- Kompakten in priročen, kar olajša njegovo premikanje po delavnici.
- Predal za polnilne kable zagotavlja varno shranjevanje in olajša prevoz naprave.
- Njegovo kovinsko ohišje zagotavlja optimalno trdnost, idealno za najbolj zahtevna okolja.





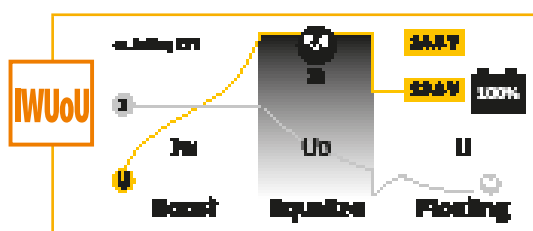




100 % AVTOMATSKO POLNLENJE

- Krivulja polnjenja **IWUoU** omogoča hitro in popolno polnjenje brez nadzora, kar podaljšuje življenjsko dobo in zagotavlja optimalno delovanje akumulatorja.
- Funkcija »prisilnega polnjenja« za obnovo močno izpraznjenih baterij (od 1 V).



UPRAVLJANJE AKUMULATORJA IN VGRAJENE ELEKTRONIKE

- Z vgrajenim mikroprocesorjem neprekinjeno spremlja stanje akumulatorja in opozori na morebitne nepravilnosti.
- Samodejno prilagaja napetost in izravnava nihanja omrežne napetosti.
- Ščiti vgrajeno elektroniko pred kratkimi stiki, obratno polariteto in iskenjem.

		 50/60 Hz		 Moč		UČINKOVITOST / RMS	POVPREČJE				 kg	 mm		 SOS recovery
							Reg 1	Reg 2	Reg 3	Ojačanje				
6 / 12 / 24 V	230 V	210 W	15–130 Ah	2	11 A	3 A	-	-	7 A	5,4	210 x 348 x 141	-	1,5 m	-